

R-A 4K/HD SPEC スペック表

車体	いすゞ自動車 2PG-CXY77CJ
外寸	全長：9990mm 全幅：2495mm 全高：3650mm 車道側片側幅：1100mm (拡幅時 全幅：3595mm)
重量	19.9 t
発電機	富永物産 HIT-50KI2 50KVA
Camera	最新 SONY HDC-5000/5500 を基本搭載 HDC-2000、4300 シリーズにも対応 最大 20 台運用可能
SW'er	SONY XVS-9000 (マルチフォーマット HD/4K 112×48) 4K 4ME 対応
SW'er PANEL	MAIN PANEL 28XPT 3ME (1ME を分離して使用可能) SUB PANEL 20XPT 2ME (1ME ずつ分離使用可能)
MAIN Router	FOR.A MFR-6100 4K 144×144
SUB Router	FOR.A MFR-8000 HD 256×256
Audio Router	Dante IP Routing / PRODIGY.MC AES 96×96 Analog 64×64 / SSL Dante bridge
Multi Viewer	MV-4200 (68×8)×2 式
SW'er Monitor	SONY FW-50BZ35J/BZ×5 式 / KJ-43BZ35J/BZ×1 式
Video Server	イベント規模に応じて EVS、PWS を搭載
CCU	フルサイズ CCU 12 式、ハーフサイズ CCU 8 式、合計 20 式を最大搭載可能
MUX	12G-MUX(MUX-70U-D)×8 式、12G-FS(FA-1616)×2 式、 合計 12G-SDI 16 系統 (HD 時最大 40 系統)
Communications	Clear-Com HX-DELTA 96 ポート、4W ポート×24、CC ポート×6、 持ち出し VI パネル×8
HDR Converter	HDRC-4000×8 式
その他	Dante/MADI コンバーター ×4 式



関西東通

<https://www.kansai-totsu.com/>

本社

〒531-0076
大阪市北区大淀中 1 丁目 16 - 7
営業本部 TEL 06-6451-7770
現業本部 TEL 06-6451-0760



南吹田中継倉庫

〒564-0043
大阪府吹田市南吹田 1 丁目 16-16
TEL 06-6155-7190



Kansai-TOTSU

GO TO THE
"NEXT" FUTURE



R-A 4K/HD
OB-VAN
4K-HDR&12G-SDI

関西東通



汎用性の高いシステム

- ・4プログラムを同時制作可能なマルチプログラム対応
- ・4K/HDの完全サイマル中継・収録が可能
- ・4K/HDの幅広い映像フォーマットをワンアクションで切り替え可能
- ・音声はアナログ AES、Dante、MADI等、幅広い規格に対応
- ・50KVAの発電機を搭載し、車両総重量は20t未満を達成




新時代中継車!

ALL NEW R-A debut!!



拡幅する快適な制作空間

- ・どの現場にもちょうどいい全長 10m 未満サイズ
- ・小規模中継や狭い場所では制作室は幅 2.5m で運用
- ・大規模中継では制作室が幅 3.6m まで 1.1m 拡幅し、最大 12 名がオペレート可能
- ・SW パネルは前後左右にスライド可動し、最適なポジションでオペレート可能
- ・従来よりも足元を広く設計したサブ卓は大柄な人も快適に

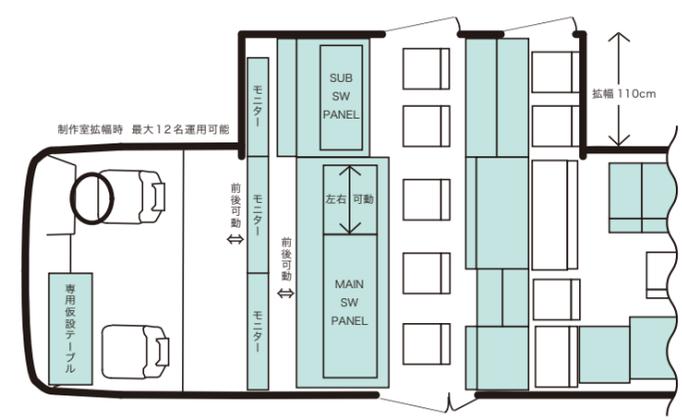

安全・安心を追求した VE スペース

- ・VEモニターとドロワーを横一列に6式搭載
最大6人のVEがオペレート可能
- ・4分割モニターは全て4K解像度の為、
全画面をフルHDで監視可能
- ・機材ラックとSWモニター裏に設置した20個のセンサーで
機材の温度をリアルタイム監視
- ・追加機材用の UTL スペース (130cm×60cm) をラック下に配置
機材の増設、撤収が容易に行える専用端子盤も装備

